

高圧受電キュービクル

High Performance, High Quality, High Setting
を追求した経済的なコンパクトキュービクル

電灯動力共用トッランナー変圧器採用

High Performance

- ・高圧受電で動力と電灯を共用し使いやすさと電気料金削減の実現。
- ・小スペースでも設置可能なコンパクトキュービクル

High Quality

- ・最新技術による高品質変圧器内蔵。
- ・厳選された高品質材料・部品の採用。

High Setting

- ・ニーズに合わせ、柱上と地上のどちらにも設置可能。
- ・柱上設置は電柱 1 本で受電ができ、基礎工事不要の簡単設置が可能。
- ・水害、雪害、小動物の侵入被害を防止。



負荷の融通

単相（電灯）負担と三相（動力）負担が同時に使用できます。また、一方の負担が小さければ他の一方の負担は変圧器の定格容量以上が可能となるなど電灯・動力の配分が自由に選択できます（負荷配分曲線を参照下さい）。

低損失


高グレードの電磁鋼板を使用した巻鉄心化により、大幅に無負荷損失の低減を図るとともに単相・三相用鉄心を共用にし、さらに省エネを実現したトッランナー変圧器を採用しています。

省スペース

1 台の変圧器で単相・三相負荷が可能であるため、変圧器容量が小さくて済み、大幅なコンパクト化、省スペース化が図れます。

*柱上設置用途には電柱取付用チャンネルを付属しています。
ただし、電柱側の装柱金具が別途必要になります。
*地上設置用途には据付ベースを付属しています。

機種		柱上・地上設置兼用タイプ		
		60B	80A	100A
変圧器仕様	型式	屋内用油入自冷式		
	周波数	50/60Hz 共用		
	相数	三相（単相出力付）		
	電圧（V）	F6750 R6600 F6300		
	一次	三相：210 単相：210-105（単相三線式）		
	二次			
	定格容量（kVA）	30	45	50
外形寸法（mm） （W×D×H）	単相	30	45	50
	三相	30	35	50
	総合	60	80	100
質量（kg）		570	635	690
ブレーカ構成		電灯用：175A×1 動力用：175A×1	電灯用：225A×1 動力用：225A×1	電灯用：225A×1 動力用：225A×2

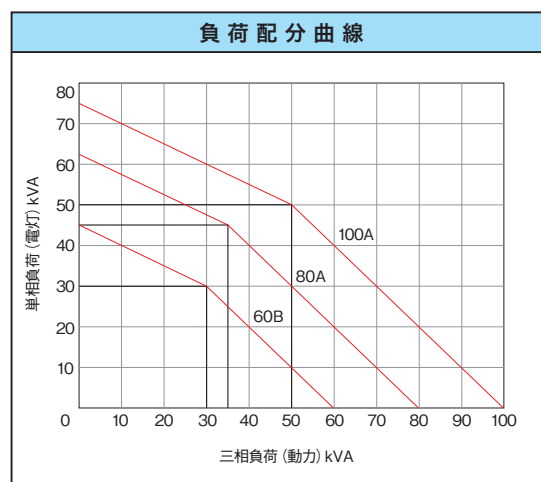

長野愛知電機株式会社

NAGANO AICHI ELECTRIC CO., LTD.

〒381-2282 長野県長野市川中島町原1280

TEL. 026-292-0887 FAX. 026-292-4721

http://www.nagano-aichi.jp

販売代理店

●外観・仕様については改良のため変更することがありますのでご了承ください。